

モバイルプリンター SM-S200

●小型&軽量なスタイリッシュボディ

スタイリッシュなデザインの軽量(232g)&コンパクトボディ。
インテリアにこだわるお店にぴったり

●磁気カードリーダー標準装備

タブレットやスマートフォンと合わせたクレジット決済システムや、
ポイントカードシステムを低コストで構築可能

●ブルーバックライト液晶装備

バッテリー残量、通信状態、エラー内容をひと目で確認!暗所でも見やすいブルーバックライト液晶を搭載

●長時間バッテリー駆動

1回の充電で最大9時間動作が可能。(5分間隔印字/エコモードでの使用時)

●デュアルインターフェイス シリアル(RS-232C) & Bluetooth Ver.2.1+EDRに対応


●セキュリティ(暗号化) セキュリティモード3 (最大16桁PIN)に対応。不検出モードにも対応可

●開発支援ソフト(SDK)を無償提供

StarIO (通信サポートソフト)を利用すれば、Android、Windows CE (Mobile)
など多様なOS上でのアプリ開発における、工数大幅削減が可能

●オールインワンパッケージ

バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、サンプル用紙を標準添付。



ブルーバックライト液晶




■標準添付品(オールインワンパッケージ)

導入後、即使用可能なフル装備



■外形寸法図

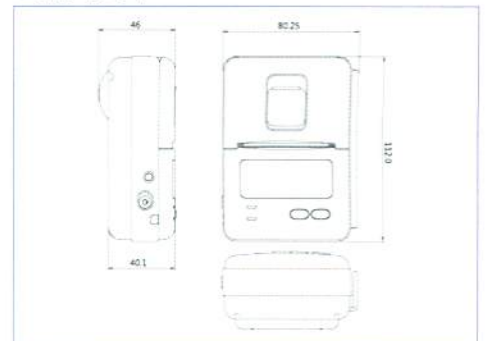

■用途: 保守、点検、検針、出張修理

モバイルプリンターオプション

● SM-S210i ● SM-T300i ● SM-T400i ● SM-S200



シガーライターチャージャー SM-S/T



※専用バッテリーチャージャー付き
4Pチャージャー S2



※専用バッテリーチャージャー付き
4Pチャージャー T3



※専用バッテリーチャージャー付き
4Pチャージャー T4



キャリングケース S2



ショルダーストラップ T3



外部充電用バッテリーチャージ
ホルダー S2



外部充電用バッテリーチャージ
ホルダー T3





外部充電用バッテリーチャージ
ホルダー T4



バッテリーチャージャー

仕様

シリーズ名		 <p style="text-align: center;">SM-S210iシリーズ</p>		 <p style="text-align: center;">SM-S200シリーズ</p>
型番		SM-S214i-DB40 JP	SM-S210i-DB40 JP	SM-S201-DB39 JP
ボディカラー		ブラック&グレー		ピアノブラック
印字方式		ダイレクトラインサーマル印字		ダイレクトラインサーマル印字
文字仕様	印字構成	英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット		英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット
	印字桁数	最大32桁(12x24フォント) 最大16桁(漢字・24x24フォント)		最大32桁(12x24フォント) 最大16桁(漢字・24x24フォント)
	文字サイズ	12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH)		12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH)
	解像度	8ドット/mm (203dpi)		8ドット/mm (203dpi)
エミュレーション		ESC/POSモード		ESC/POSモード
インターフェイス		RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR		RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR
印字速度		最大80mm/秒		最大80mm/秒
用紙	形態	感熱ロール紙		感熱ロール紙
	サイズ	58mm (2インチ)		58mm (2インチ)
	巻径	40mm		39mm
	厚さ	0.060-0.070mm		0.060-0.070mm
外形寸法		80x118x44mm	80x114x44mm	80x112x46mm
重量		217g (バッテリー含む)		232g (バッテリー含む)
バッテリー(※1)		7.4V(1130mAh)		7.4V(1130mAh)
駆動可能時間(※2)	標準モード時	約12時間(約22m=約7,200行=ロール紙 約1.3巻)		約6時間(約11m=約3,700行=ロール紙 約0.8巻)
	省エネモード時(※3)	約13.5時間(約24m=約8,100行=ロール紙 約1.5巻)		約9時間(約17m=約5,500行=ロール紙 約1.2巻)
	連続印字時	約40分(約105m=約35,000行=ロール紙 約6.2巻)		約45分(約135m=約45,000行=ロール紙 約9巻)
印字可能領域		48mm		48mm
カードリーダー		ISO準拠 1&2&3トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード	—	ISO準拠 1&2(or2&3)トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード
液晶ディスプレイ		—		FSTN 128x32ドット(ブルーバックライト)
動作環境		-10 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH		0 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH
ヘッド寿命		50km		50km
落下耐性		2.0m		1.0m
バーコード		JAN/EAN8, JAN/EAN13 UPC-A/E, NW-7, Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128		JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E, NW-7 Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128
2Dコード		QR Code, PDF417, Data Matrix		QR Code, PDF417, Data Matrix
その他		防塵機能(国際規格 IP40 対応)		スタイリッシュデザイン

※1:バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。※2:15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。※3:自動パワーダウン(1分)使用時。