

モバイルプリンター SM-S210i **NEW**

iPhone/iPadからBluetoothで出力可能

Made for

iPod iPhone iPad



●Apple MFiライセンスプログラム認証プリンター

iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能

●1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能

●スーパー軽量 & スーパーコンパクト 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現

●スタイリッシュデザイン & 2.0m落下耐性 スタイリッシュデザイン性を重視しながら、2.0mの落下耐性を実現

●防塵対応 国際規格IP40対応の防塵性を実現

●抜群のバッテリー持久力

業界最高クラスのバッテリースタミナ「12時間」を実現 ※15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合



●磁気カードリーダー装備可能

スマートフォンやタブレット端末と組み合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能

●セキュリティ(暗号化)

カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3(最大16桁PIN)

●開発支援ソフト(SDK)を無償提供

当社が提供するStarIO(通信サポートソフト)SDKを利用することで、iOS、Androidなど多様なOS上で、アプリケーションを作成する際の煩雑な通信制御が不要になり、工数削減が可能。App Store 及びGoogle playにて、アプリケーションStarIO SDKも入手可能。



●オールインワンパッケージ

バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付




■標準添付品(オールインワンパッケージ)

導入後、即使用可能なフル装備



- ①バッテリーチャージャー
- ②リチウムバッテリーパック S2
- ③シリアルケーブル1.2M SM-T
- ④サンプル用紙
- ⑤ベルトクリップ

■外形寸法図

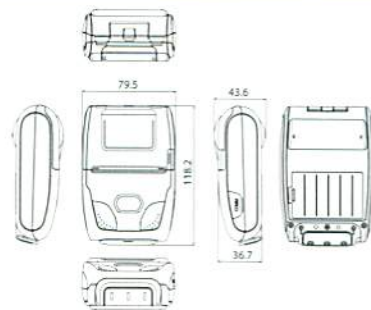

■用途: 流通業、小売店など省スペース型決済、接客しながらその場で決済、野外販売、車内販売、特設会場レジ、スマートで「魅せる」POS



仕様

シリーズ名		 <p style="text-align: center;">SM-S210iシリーズ</p>		 <p style="text-align: center;">SM-S200シリーズ</p>
型番		SM-S214i-DB40 JP	SM-S210i-DB40 JP	SM-S201-DB39 JP
ボディカラー		ブラック&グレー		ピアノブラック
印字方式		ダイレクトラインサーマル印字		ダイレクトラインサーマル印字
文字仕様	印字構成	英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット		英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット
	印字桁数	最大32桁(12x24フォント) 最大16桁(漢字・24x24フォント)		最大32桁(12x24フォント) 最大16桁(漢字・24x24フォント)
	文字サイズ	12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH)		12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH)
	解像度	8ドット/mm (203dpi)		8ドット/mm (203dpi)
エミュレーション		ESC/POSモード		ESC/POSモード
インターフェイス		RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR		RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR
印字速度		最大80mm/秒		最大80mm/秒
用紙	形態	感熱ロール紙		感熱ロール紙
	サイズ	58mm (2インチ)		58mm (2インチ)
	巻径	40mm		39mm
	厚さ	0.060-0.070mm		0.060-0.070mm
外形寸法		80x118x44mm	80x114x44mm	80x112x46mm
重量		217g (バッテリー含む)		232g (バッテリー含む)
バッテリー(※1)		7.4V(1130mAh)		7.4V(1130mAh)
駆動可能時間(※2)	標準モード時	約12時間(約22m=約7,200行=ロール紙 約1.3巻)		約6時間(約11m=約3,700行=ロール紙 約0.8巻)
	省エネモード時(※3)	約13.5時間(約24m=約8,100行=ロール紙 約1.5巻)		約9時間(約17m=約5,500行=ロール紙 約1.2巻)
	連続印字時	約40分(約105m=約35,000行=ロール紙 約6.2巻)		約45分(約135m=約45,000行=ロール紙 約9巻)
印字可能領域		48mm		48mm
カードリーダー		ISO準拠 1&2&3トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード	—	ISO準拠 1&2(or2&3)トラックリード JISⅡ準拠 1トラックリード
液晶ディスプレイ		—		FSTN 128x32ドット(ブルーバックライト)
動作環境		-10 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH		0 ~ 50℃ 30 ~ 80%RH
ヘッド寿命		50km		50km
落下耐性		2.0m		1.0m
バーコード		JAN/EAN8, JAN/EAN13 UPC-A/E, NW-7, Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128		JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E, NW-7 Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128
2Dコード		QR Code, PDF417, Data Matrix		QR Code, PDF417, Data Matrix
その他		防塵機能(国際規格 IP40 対応)		スタイリッシュデザイン

※1:バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。※2:15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。※3:自動パワーダウン(1分)使用時。